


Schnellsteckkupplungen aus Messing MS 58 DN 7,2

Quick connecting couplings in brass MS 58 DN 7,2



Schlauchkupplungen für Luft

Einseitig absperrend
Euro Standard
PN 35 bar

Hose couplings for air

Single shut-off
Euro standard
Working pressure 35 bar - 500 psi

Art.-Nr. Item No.	SLW Hose I.D.	b mm	h mm	L1 mm	St.Gew. Pc.weight	Verp.Einh. Pkg.quan.
2761	6	27	60	25	69 g	10
2764	8	27	60	25	70 g	10
2765	9	27	60	25	70 g	10
2762	10	27	60	25	74 g	10
2763	13	27	60	25	78 g	10




Innengewindekupplungen für Luft

Einseitig absperrend
Euro Standard
PN 35 bar

Female couplings for air

Single shut-off
Euro standard
Working pressure 35 bar - 500 psi

Art.-Nr. Item No.	IG Fem.thr.	b mm	h mm	L1 mm	SW mm	St.Gew. Pc.weight	Verp.Einh. Pkg.quan.
2701	G 1/4"	27	43,5	10	22	95 g	10
2702	G 3/8"	27	43,5	11	22	90 g	10
2703	G 1/2"	27	46,5	12	24	102 g	10




Außengewindekupplungen für Luft

Einseitig absperrend
Euro Standard
PN 35 bar

Male couplings for air

Single shut-off
Euro standard
Working pressure 35 bar - 500 psi

Art.-Nr. Item No.	AG Male thr.	b mm	h mm	L1 mm	SW mm	St.Gew. Pc.weight	Verp.Einh. Pkg.quan.
2751	G 1/4"	27	43,5	9	22	82 g	10
2752	G 3/8"	27	43,5	9	22	78 g	10
2753	G 1/2"	27	46,5	11,5	22	83 g	10

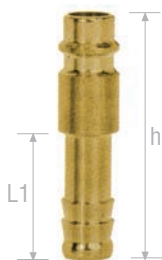


Stecknippel mit Tülle für Luft

Euro Standard
PN 35 bar

Plug nipples with hose stem for air

Euro standard
Working pressure 35 bar - 500 psi

Art.-Nr. Item No.	SLW Hose I.D.	h mm	L1 mm	St.Gew. Pc.weight	Verp.Einh. Pkg.quan.
2771	6	48	25	15 g	10
2774	8	48	25	16 g	10
2775	9	48	25	16 g	10
2772	10	48	25	19 g	10
2773	13	48	25	23 g	10



Stecknippel mit Innengewinde für Luft

Euro Standard
PN 35 bar

Plug nipples with female thread for air

Euro standard
Working pressure 35 bar - 500 psi

Art.-Nr. Item No.	IG Fem.thr.	h mm	L1 mm	SW mm	St.Gew. Pc.weight	Verp.Einh. Pkg.quan.
2810	G 1/8"	30	6,5	14	19 g	10
2811	G 1/4"	33	10	17	27 g	10
2812	G 3/8"	33	10	19	27 g	10
2813	G 1/2"	35	12	24	42 g	10



Stecknippel mit Außengewinde für Luft

Euro Standard
PN 35 bar

Plug nipples with male thread for air

Euro standard
Working pressure 35 bar - 500 psi

Art.-Nr. Item No.	AG Male thr.	h mm	L1 mm	SW mm	St.Gew. Pc.weight	Verp.Einh. Pkg.quan.
2820	G 1/8"	30,5	7	14	16 g	10
2821	G 1/4"	33	9	17	22 g	10
2822	G 3/8"	33	9	19	29 g	10
2823	G 1/2"	38	12	24	51 g	10

Sicherheits-Schnellsteckkupplungen aus Verbundwerkstoff, DN 7,2 kompatibel Quick connecting safety couplings in composite material, DN 7,2 compatible

Art.-Nr. Item No.	SLW Hose I.D.	b mm	h mm	L1 mm	St.Gew. Pc.weight	Verp.Einh. Pkg.quan.
2710	6	32	78	23	76 g	1
2711	8	32	78	23	76 g	1
2712	9	32	78	23	79 g	1
2713	10	32	78	23	79 g	1
2714	13	32	83	28	88 g	1

Schlauchkupplungen für Luft

Einseitig absperrend
Betriebsdruck PN 12 bar
Sicherheitsnormen: DIN EN 983-ISO 4414



Hose couplings for air

Single shut-off
Working pressure 12 bar - 174 psi
Safety standard: DIN EN 983-ISO 4414

Art.-Nr. Item No.	IG Fem. thr.	b mm	h mm	L1 mm	St.Gew. Pc.weight	Verp.Einh. Pkg.quan.
2720	G 1/4"	32	60	10	70 g	1
2721	G 3/8"	32	60	16	64 g	1
2722	G 1/2"	32	70	16	87 g	1

Innengewindekupplungen für Luft

Einseitig absperrend
Betriebsdruck PN 12 bar
Sicherheitsnormen: DIN EN 983-ISO 4414



Female couplings for air

Single shut-off
Working pressure 12 bar - 174 psi
Safety standard: DIN EN 983-ISO 4414

Art.-Nr. Item No.	AG Male thr.	b mm	h mm	L1 mm	St.Gew. Pc.weight	Verp.Einh. Pkg.quan.
2725	G 1/4"	32	71	9	84 g	1
2726	G 3/8"	32	72	9	81 g	1
2727	G 1/2"	32	75	10	107 g	1

Außengewindekupplungen für Luft

Einseitig absperrend
Betriebsdruck PN 12 bar
Sicherheitsnormen: DIN EN 983-ISO 4414



Male couplings for air

Single shut-off
Working pressure 12 bar - 174 psi
Safety standard: DIN EN 983-ISO 4414

Art.-Nr. Item No.	SLW Hose I.D.	h mm	L1 mm	St.Gew. Pc.weight	Verp.Einh. Pkg.quan.
2730	6	54	23	19 g	1
2731	8	54	27	24 g	1
2732	9	54	27	25 g	1
2733	10	54	27	27 g	1
2734	13	59	32	45 g	1

Stecknippel mit Tülle für Luft

aus Stahl
PN 35 bar



Plug nipples with hose stem for air

Steel
Working pressure 35 bar - 500 psi

Art.-Nr. Item No.	IG Fem. thr.	h mm	L1 mm	SW mm	St.Gew. Pc.weight	Verp.Einh. Pkg.quan.
2740	G 1/4"	40	13	17	30 g	1
2741	G 3/8"	41	16	21	40 g	1
2742	G 1/2"	45	19	25	57 g	1

Stecknippel mit Innengewinde für Luft

aus Stahl
PN 35 bar



Plug nipples with female thread for air

Steel
Working pressure 35 bar - 500 psi

Art.-Nr. Item No.	AG Male thr.	h mm	L1 mm	SW mm	St.Gew. Pc.weight	Verp.Einh. Pkg.quan.
2745	G 1/4"	39	13	14	22 g	1
2746	G 3/8"	41	13	17	36 g	1
2747	G 1/2"	48	15	22	73 g	1

Stecknippel mit Außengewinde für Luft

aus Stahl
PN 35 bar



Plug nipples with male thread for air

Steel
Working pressure 35 bar - 500 psi

Schnellsteckkupplungen aus Messing MS 58 DN 5

Quick connecting couplings in brass MS 58 DN 5



Schlauchkupplungen für Luft

Einseitig absperrend
PN 35 bar

Hose couplings for air
Single shut-off
Working pressure 35 bar - 500 psi

Art.-Nr. Item No.	SLW Hose I.D.	h mm	L1 mm	St.Gew. Pc.weight	Verp.Einh. Pkg.quan.
2766	4 mm	46,5	17	26 g	10
2767	6 mm	46,5	17	30 g	10
2768	9 mm	46,5	17	32 g	10



Innengewindekupplungen für Luft

Einseitig absperrend
PN 35 bar

Female couplings for air
Single shut-off
Working pressure 35 bar - 500 psi

Art.-Nr. Item No.	IG Fem.thr.	h mm	L1 mm	SW mm	St.Gew. Pc.weight	Verp.Einh. Pkg.quan.
2706	G 1/8"	36,5	7	14	34 g	10
2707	G 1/4"	38,5	7	17	39 g	10
2708	G 3/8"	38	7	19	42 g	10




Außengewindekupplungen für Luft

Einseitig absperrend
PN 35 bar

Male couplings for air
Single shut-off
Working pressure 35 bar - 500 psi

Art.-Nr. Item No.	AG Male thr.	h mm	L1 mm	SW mm	St.Gew. Pc.weight	Verp.Einh. Pkg.quan.
2756	G 1/8"	36,5	7	14	27 g	10
2757	G 1/4"	38,5	9	17	38 g	10
2758	G 3/8"	38,5	9	19	43 g	10

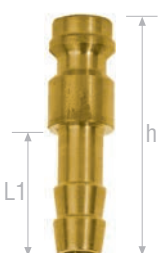

Stecknippel mit Tülle für Luft

PN 35 bar

Plug nipples with hose stem for air
Working pressure 35 bar - 500 psi

Art.-Nr. Item No.	SLW Hose I.D.	h mm	L1 mm	St.Gew. Pc.weight	Verp.Einh. Pkg.quan.
2776	4 mm	32	17	6 g	10
2777	6 mm	32	17	8 g	10
2778	9 mm	33	17	9 g	10




Stecknippel mit Innengewinde für Luft

PN 35 bar

Plug nipples with female thread for air
Working pressure 35 bar - 500 psi

Art.-Nr. Item No.	IG Fem.thr.	h mm	L1 mm	SW mm	St.Gew. Pc.weight	Verp.Einh. Pkg.quan.
2816	G 1/8"	25	8	14	14 g	10
2817	G 1/4"	25	9	17	17 g	10
2818	G 3/8"	25	9	19	19 g	10



Stecknippel mit Außengewinde für Luft

PN 35 bar

Plug nipples with male thread for air
Working pressure 35 bar - 500 psi

Art.-Nr. Item No.	AG Male thr.	h mm	L1 mm	SW mm	St.Gew. Pc.weight	Verp.Einh. Pkg.quan.
2826	G 1/8"	25	7	14	11 g	10
2827	G 1/4"	27,5	9	17	19 g	10
2828	G 3/8"	27,5	9	19	24 g	10


Verteiler aus Messing MS 58 für Schnellsteckkupplungen

Distributors in brass MS 58 for quick connecting couplings

Art.-Nr. Item No.	IG Fem. thr.	b mm	h mm	St.Gew. Pc. weight	Verp.Einh. Pkg. quan.
1191	G 3/8"	50	48	93 g	1
1190	G 1/2"	65,5	63,5	173 g	1

Dreiwege-Stücke
mit Innengewinde

Three-way distributors
with female thread




Art.-Nr. Item No.	IG Fem. thr.	Kuppl.-Nr. cpl.-No.	b mm	h mm	St.Gew. Pc. weight	Verp.Einh. Pkg. quan.
1192	G 3/8"	2752	95	70	249 g	1
1193	G 3/8"	2758	82	66	179 g	1
1194	G 1/2"	2753	110	85,5	339 g	1

Dreiwege-Stücke

mit aufgeschraubten
Schnellsteckkupplungen

Three-way distributors
complete with
quick connecting couplings




Art.-Nr. Item No.	IG Fem. thr.	b mm	h mm	St.Gew. Pc. weight	Verp.Einh. Pkg. quan.
1195	G 3/8"	79	61	183 g	1
1198	G 1/2"	87	67	288 g	1

Vierwege-Stücke

mit Innengewinde

Four-way distributors
with female thread




Art.-Nr. Item No.	IG Fem. thr.	Kuppl.-Nr. cpl.-No.	b mm	h mm	St.Gew. Pc. weight	Verp.Einh. Pkg. quan.
1196	G 3/8"	2752	95	96	417 g	1
1199	G 1/2"	2753	110	102	537 g	1

Vierwege-Stücke

mit aufgeschraubten
Schnellsteckkupplungen

Four-way distributors
complete with
quick connecting couplings




Art.-Nr. Item No.	IG Fem. thr.	Kuppl.-Nr. cpl.-No.	b mm	h mm	St.Gew. Pc. weight	Verp.Einh. Pkg. quan.
1185	G 3/8"	2726	136	95	245 g	1
1186	G 1/2"	2727	145	96	387 g	1

Dreiwege-Stücke

mit aufgeschraubten
Sicherheits-Schnellsteckkupplungen

Three-way distributors
complete with
quick connecting safety couplings

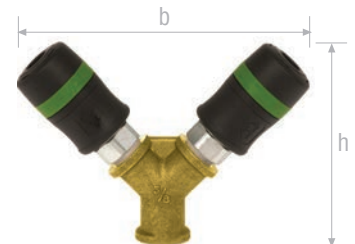


Art.-Nr. Item No.	IG Fem. thr.	Kuppl.-Nr. cpl.-No.	b mm	h mm	St.Gew. Pc. weight	Verp.Einh. Pkg. quan.
1188	G 3/8"	2726	165	124	426 g	1
1189	G 1/2"	2727	165	132	609 g	1

Vierwege-Stücke

mit aufgeschraubten
Sicherheits-Schnellsteckkupplungen

Four-way distributors
complete with
quick connecting safety couplings

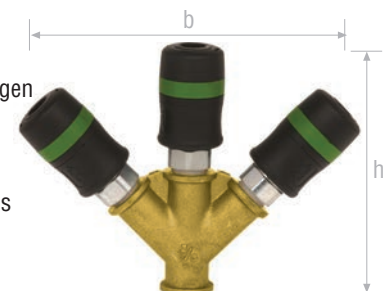

Pneumatik Messingverschraubungen

Pneumatic brass connectors

1/3 - Verschraubungen mit Innenkonus

1/3 - Connectors with inner cone



Art.-Nr. Item No.	AG Male thr.	SLW Hose I.D.	L mm	L1 mm	L2 mm	SW ⬡	St.Gew. Pc.weight	Verp.Einh. Pkg.quan.
2850	G 1/8"	6 mm	32	20	7	14	11 g	10
2866	G 1/8"	8 mm	33	21	7	14	14 g	10
2851	G 1/8"	9 mm	32	20	7	14	16 g	10
2867	G 1/4"	4 mm	30	16	9	17	16 g	10
2852	G 1/4"	6 mm	34	20	9	17	17 g	10
2861	G 1/4"	8 mm	35	21	8	17	19 g	10
2853	G 1/4"	9 mm	34	20	8	17	19 g	10
2854	G 1/4"	13 mm	38	24	8	17	26 g	10
2855	G 3/8"	6 mm	34	20	8	19	23 g	10
2868	G 3/8"	8 mm	36	21	9	19	26 g	10
2856	G 3/8"	9 mm	34	21	9	19	25 g	10
2857	G 3/8"	13 mm	38	25	9	19	34 g	10
2858	G 1/2"	6 mm	40	21	12	24	48 g	10
2859	G 1/2"	9 mm	42	25	11	24	52 g	10
2860	G 1/2"	13 mm	41	24	11	24	51 g	10
2869	G 3/4"	13 mm	52	27	16	32	106 g	10
2863	G 3/4"	19 mm	55	34	13	32	114 g	10
2864	G 1"	25 mm	57	34	15	36	164 g	10

2/3 - Verschraubungen

Schlauchtüllen
mit Außenkonus


2/3 - Connectors Hose stems with outer cone



Art.-Nr. Item No.	SLW Hose I.D.	L mm	L1 mm	St.Gew. Pc.weight	Verp.Einh. Pkg.quan.	Mutter Nut
2891	6 mm	47	34	12 g	10	2881 - G 1/4"
2893	9 mm	36	22	10 g	10	2887 - G 1/4"
2895	6 mm	36	22	17 g	10	2883 - G 3/8"
2896	9 mm	36	22	15 g	10	2883 - G 3/8"
2897	6 mm	46	30	27 g	10	2885 - G 1/2"
2898	9 mm	46	30	24 g	10	2885 - G 1/2"
2899	13 mm	44	28	21 g	10	2885 - G 1/2"


Überwurfmuttern mit Rechtsgewinde

Hexagon nuts with right-hand threads



Art.-Nr. Item No.	IG Fem.thr.	Bohrung Bore	L mm	SW ⬡	St.Gew. Pc.weight	Verp.Einh. Pkg.quan.
2881	G 1/4"	9,6 mm	15,5	17	18 g	10
2887	G 1/4"	10,4 mm	15,5	17	17 g	10
2883	G 3/8"	12,6 mm	16,5	19	17 g	10
2885	G 1/2"	15,2 mm	20,5	24	35 g	10

Muffen Sockets




Art.-Nr. Item No.	IG Fem.thr.	L mm	SW ⬡	St.Gew. Pc.weight	Verp.Einh. Pkg.quan.
4220	G 1/8"	22	14	19 g	10
4221	G 1/4"	26	17	27 g	10
4222	G 3/8"	26	22	47 g	10
4223	G 1/2"	28	27	79 g	10
4224	G 3/4"	36	32	111 g	10
4225	G 1"	40	41	213 g	10

Pneumatik Messingverschraubungen Pneumatic brass connectors

Art.-Nr. Item No.	AG Male thr.	AG Male thr.	L1 mm	L2 mm	L3 mm	SW ⬡	St.Gew. Pc.weight	Verp.Einh. Pkg.quan.
4201	G 1/8"	G 1/8"	19	7	7	14	11 g	10
4202	G 1/8"	G 1/4"	20	7	9	17	15 g	10
4203	G 1/4"	G 1/4"	23	9	9	17	19 g	10
4204	G 1/4"	G 3/8"	23	9	9	19	25 g	10
4208	G 1/4"	G 1/2"	27	9	12	24	49 g	10
4205	G 3/8"	G 3/8"	23	9	9	19	22 g	10
4206	G 3/8"	G 1/2"	27	9	12	24	48 g	10
4213	G 3/8"	G 3/4"	33	9	16	32	106 g	10
4207	G 1/2"	G 1/2"	30	12	12	24	50 g	10
4209	G 1/2"	G 3/4"	36	12	16	32	108 g	10
4215	G 1/2"	G 1"	40	13	16	36	162 g	10
4211	G 3/4"	G 3/4"	40	16	16	32	103 g	10
4210	G 3/4"	G 1"	40	16	16	36	149 g	10
4216	G 1"	G 1"	42	16	16	36	165 g	10

Doppelnippel
mit Innenkonus

Double nipples
with inner cones



Art.-Nr. Item No.	AG Male thr.	IG Fem. thr.	L1 mm	L2 mm	SW ⬡	St.Gew. Pc.weight	Verp.Einh. Pkg.quan.
4251	G 1/4"	G 1/8"	11	7	17	9 g	10
4256	G 3/8"	G 1/8"	13	9	19	17 g	10
4252	G 3/8"	G 1/4"	14	9	19	13 g	10
4257	G 1/2"	G 1/8"	18	12	24	44 g	10
4254	G 1/2"	G 1/4"	18	12	24	36 g	10
4253	G 1/2"	G 3/8"	16	12	21	24 g	10
4258	G 3/4"	G 3/8"	18	12	32	63 g	10
4255	G 3/4"	G 1/2"	24	16	32	61 g	10
4259	G 1"	G 1/2"	25	16	36	88 g	10
4260	G 1"	G 3/4"	26	16	36	52 g	10

Reduziernippel
mit Außen-/ Innengewinde


Reducing nipples
with male/female thread



Art.-Nr. Item No.	IG Fem. thr.	b mm	h mm	St.Gew. Pc.weight	Verp.Einh. Pkg.quan.
1142	G 1/8"	22	22	26 g	1
1143	G 1/4"	30	30	32 g	1
1144	G 3/8"	36	36	51 g	1
1145	G 1/2"	37	37	82 g	1
1146	G 3/4"	45	45	122 g	1
1147	G 1"	53,5	53,5	206 g	1

Winkelstücke 90°

Elbows 90°



Art.-Nr. Item No.	IG Fem. thr.	b mm	h mm	St.Gew. Pc.weight	Verp.Einh. Pkg.quan.
1172	G 1/8"	19	28	30 g	1
1173	G 1/4"	31	44,5	45 g	1
1174	G 3/8"	33	42,5	76 g	1
1175	G 1/2"	37	46,5	90 g	1
1176	G 3/4"	42	51	149 g	1
1177	G 1"	54	65	270 g	1

T - Stücke

Tees

